

# Alimentatori automatici per viti


## Alimentatore automatico per viti serie Quicher

- > Guida lineare intercambiabile per diversi diametri di vite
- > Guida orizzontale che impedisce l'accavallamento delle teste delle viti



Soluzioni ottimali per produrre, trattare e utilizzare aria compressa.

Via Tiescore, 32C 26020 Palazzo Pignano Cr. tel. 0373992034 fax 0373938165  
Info@epiacentini.com www.epiacentini.com

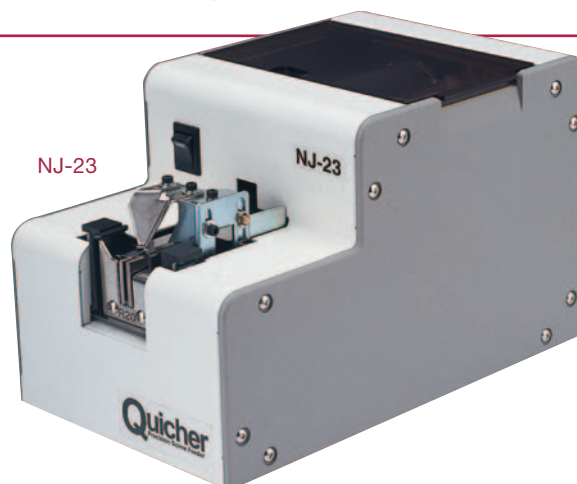

## Quicher alimentatore automatico per viti

Modello	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso (con guida) Kg	Alimentaz. elettrica VDC	Velocità di alimentaz. viti/sec	Capacità alimentatore cc	Ø viti mm	Lungh max. viti mm
NJ-12	130	136	215	3,2	12V	2	150	da 1,4 a 1,7	10
NJ-23	130	136	215	3,2	12V	2	150	da 2,0 a 3,0	18
NJ-45	130	136	215	3,2	12V	2	150	da 3,0 a 5,0	18

Codice guida lineare	Ø viti mm	Modello alimentatore	Codice ordine alimentatore completo di guida
R14	1,4	NJ-12	NJ-1214
R17	1,7	NJ-12	NJ-1217
R20	2,0	NJ-23	NJ-2320
R23	2,3	NJ-23	NJ-2323
R26	2,6	NJ-23	NJ-2326
R30	3,0	NJ-23	NJ-2330
R35	3,5	NJ-45	NJ-4535
R40	4,0	NJ-45	NJ-4540
R50	5,0	NJ-45	NJ-4550



## Alimentatore automatico di viti per stazioni automatizzate serie Quicher Robot

- > Applicabile a stazioni automatizzate
- > La vite dopo essere stata selezionata dalla guida lineare viene spostata in un punto di prelievo per testine con sistema di aspirazione o robotizzate
- > Guida lineare intercambiabile
- > Sensore presenza vite
- > Capacità 150 cc



## Quicher ROBOT alimentatore automatico di viti per stazioni automatizzate

Modello	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso (con guida) Kg	Alimentaz. elettrica VDC	Velocità di alimentaz. viti/sec	Capacità alimentatore cc	Ø viti mm	Lungh max. viti mm
NJR-12	130	136	275	4,2	12V	2	150	da 1,4 a 1,7	10
NJR-23	130	136	275	4,2	12V	2	150	da 2,0 a 3,0	18
NJR-45	130	136	275	4,2	12V	2	150	da 3,0 a 5,0	18

Codice guida lineare	Ø viti mm	Modello alimentatore	Codice ordine alimentatore completo di guida
RR14	1,4	NJR-12	NJR-1214
RR17	1,7	NJR-12	NJR-1217
RR20	2,0	NJR-23	NJR-2320
RR23	2,3	NJR-23	NJR-2323
RR26	2,6	NJR-23	NJR-2326
RR30	3,0	NJR-23	NJR-2330
RR35	3,5	NJR-45	NJR-4535
RR40	4,0	NJR-45	NJR-4540
RR50	5,0	NJR-45	NJR-4550

## Mini alimentatore automatico per viti serie Slim Quicher

- > Guida lineare intercambiabile
- > Altezza testa minima 0,25 mm
- > Involucro anti-elettrostatico
- > Velocità di alimentazione regolabile tramite ampiezza e frequenza della vibrazione
- > Regolazione della sede guida-lama
- > Dimensioni ridotte

SS-12



## SLIM Quicher mini alimentatore automatico per viti

Modello	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Peso (con guida) Kg	Alimentaz. elettrica VDC	Velocità di alimentaz. viti/sec	Capacità alimentatore cc	Ø viti mm	Lungh max. viti mm
SS-12	55	98,8	180	2,4	12V	2	40	da 1 a 3	16
SS-23	55	98,8	180	2,4	12V	2	40	da 1 a 3	16



Codice guida lineare	Ø viti mm	Modello alimentatore	Codice ordine alimentatore completo di guida
WR10	1	SS-12	SS-1210
WR12	1,2	SS-12	SS-1212
WR14	1,4	SS-12	SS-1214
WR17	1,7	SS-12	SS-1217
WR20	2	SS-12	SS-1220
WR23	2,3	SS-23	SS-2323
WR26	2,6	SS-23	SS-2326
WR30	3	SS-23	SS-2330